

乾電池駆動で防塵防水 タフさと高画質を備えた最新モデル

PORTABLE INDUSTRIAL VIDEOSCOPE

防塵防水工業用内視鏡

QV

キューブイ



持ちやすい、コンパクトボディ



片手に収まるサイズ！持ち運びも簡単！
業界トップクラスの頑丈さ。

ボタンひとつで、 SDカードに記録が可能




デジカメ感覚で誰でも簡単操作。
静止画像約5万枚、動画約100分の保存可能。

着脱交換式ケーブルで、 多様化する検査のニーズに対応。



外形や長さ、用途の異なるケーブルを豊富にご用意。
※裏面をご覧ください。
予備のケーブルをあれば万が一の際にも安心。

大きく見やすい3.5インチ TFTカラーモニター

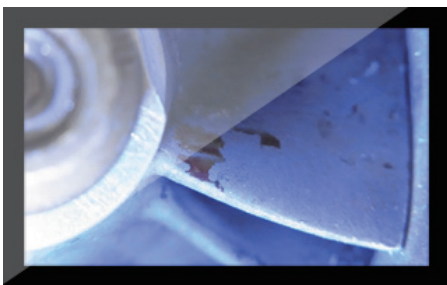

TFTディスプレイは強化ガラスを採用。
油やひっかき傷からも保護します。

USB出力で、 パソコンへのデータ転送



USBケーブルでQVからパソコンへ、撮影した
データを転送することが可能。

NTSC/PAL信号出力可能



撮影中の映像をディスプレイに映し出すことも
可能。

単三乾電池4本で 4時間の長時間駆動を実現



驚異の省電力設計を実現。
海外への持ち出しも可能。

本体もIP55規格の 防塵防水仕様



ケーブルだけでなく、本体も防塵防水仕様
(IP55)。

強い耐久性を誇る、 メタルコネクターを採用



ケーブル接続部にメタルコネクターを採用。
検査中のケーブルのひねりによる負荷から本体の
破損を防げる堅固さ。

本体仕様

防水規格	防塵・防水：IP55	動画記録形式	AVI (640 × 480)
ディスプレイ	3.5 インチ TFT LCD モニター	動画フレーム・レート	30fps
表示解像度	320 × 240	対応言語	日本語、英語、中国語、韓国語、その他
使用電池	単3電池 × 4本	標準付属品	取扱説明書、USB ケーブル、SD カード (4GB)、AV ケーブル、キャリングケース、電池カバーの小ネジ
駆動時間	約4時間 (LCD 輝度による)	使用環境温度 / 湿度	0 ~ 60℃ / 90% RH 未満
記録媒体	SD カード (最大 32GB まで対応)	保管環境温度 / 湿度	- 20 ~ 60℃ / 90% RH 未満
TV 出力形式	NTSC / PAL	本体サイズ	140 mm (長さ) × 116 mm (幅) × 42 mm (厚さ)
インターフェイス	ミニ USB 端子 / TV 出力端子	重量	約 300 g (電池含まず)
静止画記録形式	JPEG (640 × 480)		

着脱交換式ケーブルで用途に応じて多くのニーズに対応。

防塵防水、耐油かつ強靱な接続部で長期耐久性を実現。



インターロック

ケーブルが硬く、形状固定が可能。

直径	4.0/8.5mm	ケーブル	ハード
ケーブル長	1m/2m/3m	先端可動	-
ナイトビジョン	-	ダストフリー	-



フレキシブル

ケーブルの柔らかいタイプ。

直径	5.5mm	ケーブル	ソフト
ケーブル長	1m/2m/3m/5m/10m	先端可動	-
ナイトビジョン	-	ダストフリー	-



スイッチ

前方と側面のカメラ切替えが可能。

直径	4.9mm	ケーブル	ソフト
ケーブル長	1m/2m/3m	先端可動	-
ナイトビジョン	-	ダストフリー	-



先端可動式

先端のカメラをダイヤルで動かすことが可能。

直径	6.0mm	ケーブル	ソフト
ケーブル長	1m/2m/3m	先端可動	-
ナイトビジョン	-	ダストフリー	-



アドバンス

ナイトビジョン、ダストフリー機能搭載ケーブル。

直径	5.5mm	ケーブル	ソフト
ケーブル長	1m/2m	先端可動	-
ナイトビジョン	-	ダストフリー	-



アドバンス先端可動式

アドバンスの機能と先端可動式カメラを備えた万能型。

直径	6.0mm	ケーブル	ソフト
ケーブル長	1m/2m/3m	先端可動	-
ナイトビジョン	-	ダストフリー	-



管内カメラ

管内検査に適した高精度カメラ。

直径	28mm	ケーブル	ソフト
ケーブル長	22m	先端可動	-
焦点深度	10mm~無限遠	視野角	150.8°



トイレ検査用管内カメラ

トイレの管内検査に適した高精度カメラ。

直径	28mm	ケーブル	ソフト
ケーブル長	2m	先端可動	-
焦点深度	10mm~無限遠	視野角	150.8°

デモ機依頼に関して

株式会社佐藤商事のホームページの依頼フォームからお申込みください。
御見積 (金額、納期) の発行も致します。

[J-SCOPEウェブサイト]
<http://j-scope.com>

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622 FAX : 044-738-0623
<http://www.ureruzo.com/> SATO 測定器 .COM : <http://satosokuteiki.com/>

このカタログの記載内容は 2013 年 9 月現在のものです。